


BLOC DE SECOURS

TRILED



Dimensions



DESCRIPTION

Luminaire de secours fourni avec accessoires d'encastrement pour faux-plafond

Diffuseur : polycarbonate et charmé


Voyant : présence secteur

Installation : en apparent ou en encastré / au mur ou au faux plafond

Accumulateurs : NICD haute température, rechargeables et étanches.

Durée de charge de la batterie : 24 heures.

Fonctionnement : Non permanent Normes : EN60598-1 / EN60598-2-22

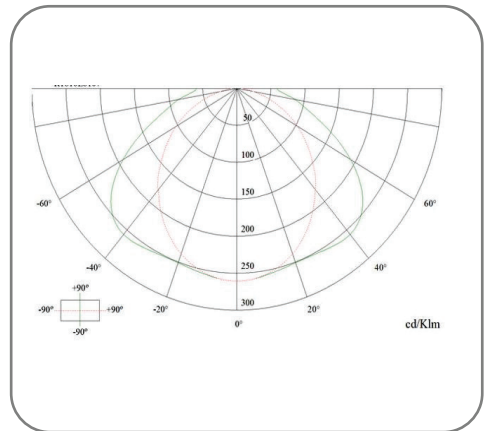

Classe II



IP 42/65



100Lm/320Lm



T Télécommandé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Flux(lm)	Autonomie	puissance	IP	Classe
TRILED 10	100	1H	6W	42	II
TRILED 300	320	1H	8W	42	II
TRILED2h	100	2H	6W	42	II
TRIESL 10	100	1H	6W	65	II
TRIESL 300	320	1H	8W	65	II