


## RUBANS LED

## RGB



### Dimensions



## DESCRIPTION

### 24V DC

Ruban LED flexible pour l'éclairage intérieur et extérieur

Indice de protection : IP20 / IP65

N° de LED / M : 30 LED / m jusqu'à 168LED/m

Rouleau de 5 m : en silicone


Température de fonctionnement : -20°C à 40°C

Efficacité énergétique : jusqu'à 115 lm/W

Accessoires de raccordement

Télécommande RGB

Adhésif double face 3M

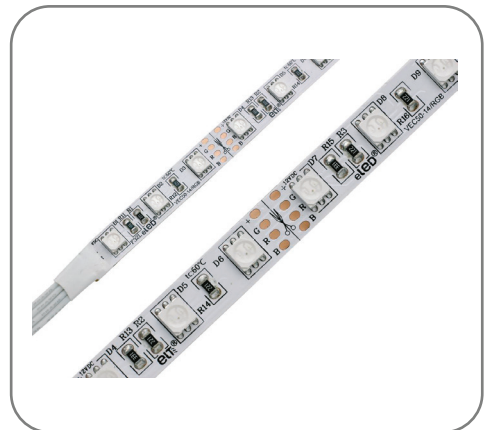

CRI >80



IP 20/ IP 65



DUREE DE VIE  
30.000h



RGB



3 Garantie 3 ans

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	W/M	LED	LM	IP	V
SL8.624RGB20	Ruban LED 8,6W/M 36LED 5050 24V IP20	8,6	36	5050	20	24
SL8.624RGB65	Ruban LED 8,6W/M 36LED 5050 24V IP65	8,6	36	5050	65	24