


BLOC DE SECOURS

TRIEVO



Dimensions



DESCRIPTION

Luminaire de secours fourni avec accessoires d'encastrement pour faux-plafond

Diffuseur : polycarbonate et opale


Voyant : présence secteur

Installation : en apparent ou en encastré / au mur ou au faux plafond

Accumulateurs : NICD haute température, rechargeables et étanches.

Durée de charge de la batterie : 24 heures.

Fonctionnement : Non permanent Normes : EN60598-1 / EN60598-2-22

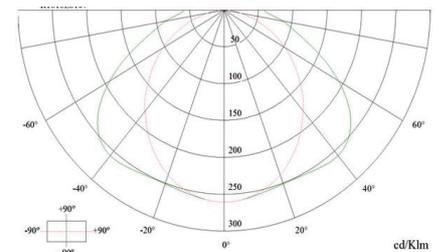

Classe II



IP 42/65



Lm/320Lm



Télècommandé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Flux(lm)	Autonomie	puissance	IP	Classe
TRIEVO	100	1H	6W	42	II
TRIEVO	320	1H	8W	42	II
TRIEVO	100	2H	6W	42	II
TRIEVO	100	1H	6W	65	II
TRIEVO	320	1H	8W	65	II