


## Appliques Murales

## TETRIX



### Dimensions

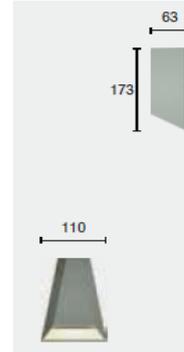

### DESCRIPTION

Applique Murale up & down pour éclairage intérieur et extérieur.

**Corps :** en aluminium EPOXY ANTICORROSION

**Diffuseur :** en verre


**Joint d'étanchéité :** en silicone

**Revêtement :** de haute résistance

**Anneaux :** en Aluminium

**Vis :** en acier inoxydable Process anti-oxydation

Clé six pans fournie

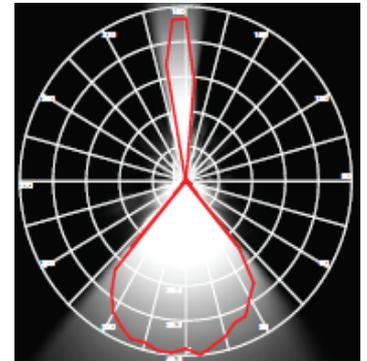

Classe I



CRI >80



IK 08



IP 54



3 ANS  
DE GARANTIE



DUREE DE VIE  
50.000h



3000k



Source LED CREE

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Couleurs	W	LM	IK	IRC	Classe	IP
K1394501	Blanc	2 * 4,5W	160 LM	08	80	I	IP54
K1394502	Argent	2 * 4,5W	160 LM	08	80	I	IP54
K1394503	Anthracite	2 * 4,5W	160 LM	08	80	I	IP54