
FICHE TECHNIQUE

Code:FQ-C&D-12
Indice:02
Date d'application:13/05/2025

BLOC DE SECOURS — SELFIE




Dimensions



A=230mm B=100mm C=32mm

DESCRIPTION

Diffuseur : en polycarbonate
Voyant : présence secteur
Installation : en apparent ou en encastré / au mur ou au faux plafond
Accumulateurs : NICD haute température, rechargeables et étanches.
Durée de charge de la batterie : 24 heures.
Fonctionnement : Non permanent Normes : EN60598-1 / EN60598-2-22

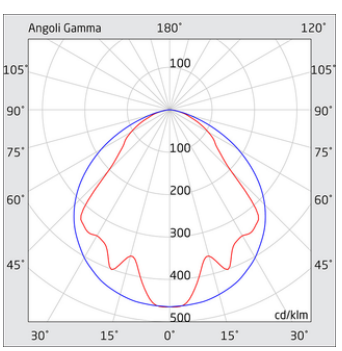


Classe II — IP 42/65 — 100Lm — Télècommandé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	Flux(Lm)	Autonomie	IP	IK	Classe
SL1100	100	1H	42	07	II
SL2100	100	2H	42	07	II
SL1300	300	1H	42	07	II
SL2300	300	2H	42	07	II

VARAT TUNISIE
LOT N° 50 RUE JENDOUBA Z.I MGHIRA 3 FOUCHANA BEN AROUS 1176 - (00216) 71448 525 / (00216) 71100 480 / (00216) 71449 882
commercial@varat.tn

ACCESSOIRES DE MONTAGE



kit de fixation pour faux plafond



Kit étanche IP65



Kit de montage en drapeau

PICTOGRAMMES



Sortie flèche à gauche



Sortie flèche à droite



Sortie flèche en bas

VARAT TUNISIE
LOT N° 50 RUE JENDOUBA Z.I MGHIRA 3 FOUCHANA BEN AROUS 1176 - (00216) 71448 525 / (00216) 71100 480 / (00216) 71449 882
commercial@varat.tn